

Geeignet für folgende Prüfnormen in der Grundkonfiguration:


- ISO 9227 NSS / ASS
- ISO 60068-2-11
- ASTM B 117






Mögliche Erweiterungen

- ISO 6270-2 CH / AT / AHT
- ISO 11997-1, Zyklus B (VDA 621-415)
- VW PV1210
- ISO 60068-2-52
- SAE J2334
- Nissan CCT1
- Volvo / Ford

KV-T			500	750	900	1000	1500	2000	2500	3000
Prüfraum	Breite [mm]	(w)	1080	1580	2000	1250	1650	2000	2500	3000
	Tiefe [mm]	(d)	680	680	680	950	950	1000	1000	1000
	Höhe [mm] (Prüfraumkante)	(h)	765	585	585	745	745	990	990	1000
	Höhe [mm] (Dachschräge)	(h1)	960	780	780	890	890	1095	1095	1105
	Höhe [mm] (Giebel)	(h2)	1175	995	995	1180	1180	1408	1408	1418
Außen	Breite [mm]	(W)	1880	2380	2800	2050	2450	2915	3415	3915
	Tiefe [mm]	(D)	840	840	840	1110	1110	1160	1160	1160
	Höhe [mm]	(H)	1210	1210	1245	1410	1370	1640	1660	1660
	Breite [mm] mit Klimafunktion	(W1)	2700	3200	3620	3300	3700	3950	4465	4965
Dosierpumpen			1	1	2	1	1	2	2	2
Niederschlagsmenge (regulierbar)			0,5 – 3,0 ml/h							
Sprühdruk (regulierbar)			0,5 – 3,0 bar							
Sprühdüsen			Einstellbare Zweistoffdüse aus PVDF							
Solevorratsbehälter			120l	120l	227l	120l	120l	227l	227l	227l
Gewicht [kg]			400	450	500	500	550	600	650	700
Gewicht mit Klimafunktion [kg]			500	550	600	600	650	700	750	800
Material Prüfraum			Polypropylen							
Material Grundkonstruktion			Edelstahl							
Maximale Kammertemperatur			50°C							

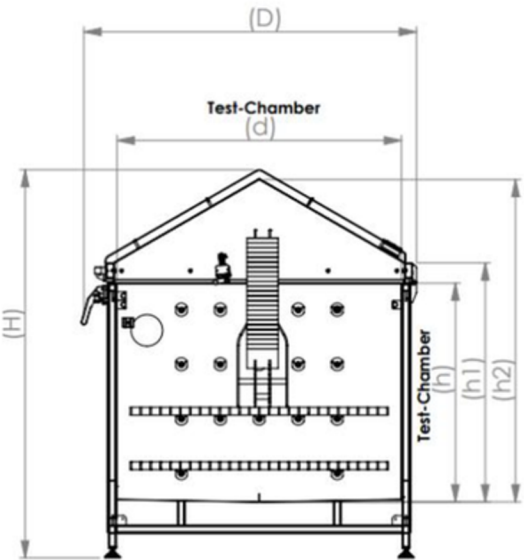

A-A

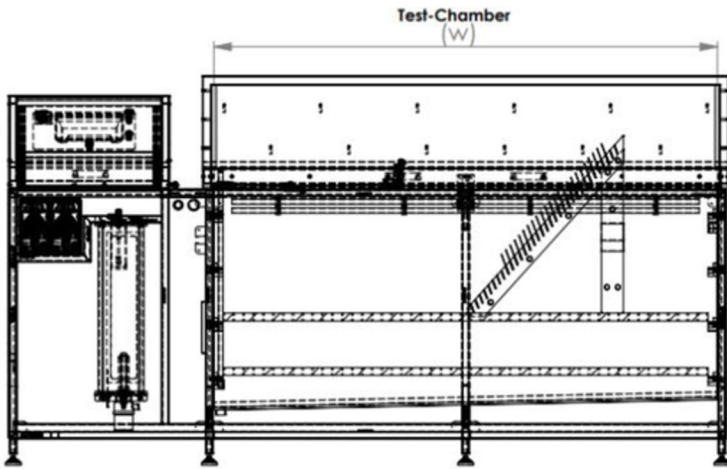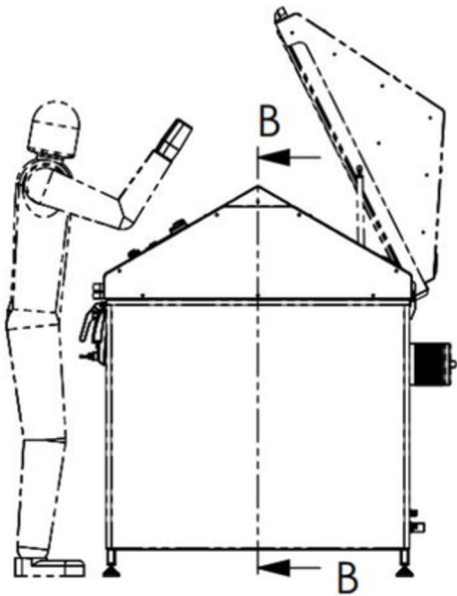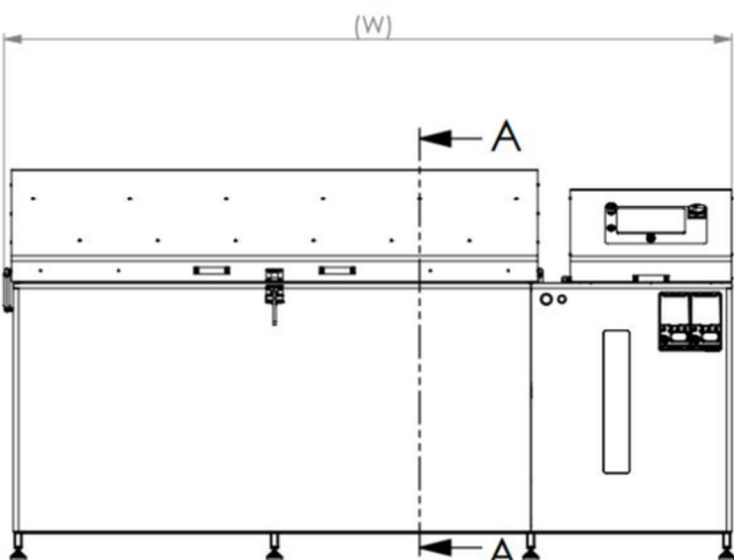

B-B